4灯Lumine-LED

ご好評をいただいておりますLumine-LEDより、新たに4灯バージョンが加わりました。
4灯Lumine-LEDはフルカラー高出力LED、4in1(RGBW)チップを採用し、
驚くほどスムーズな立ち上がりを実現したLEDライトです。
パワーサプライを背面に内蔵し、設置が容易になりました。
また、4灯それぞれを制御でき、より一層エンターテイメント演出が可能になりました。

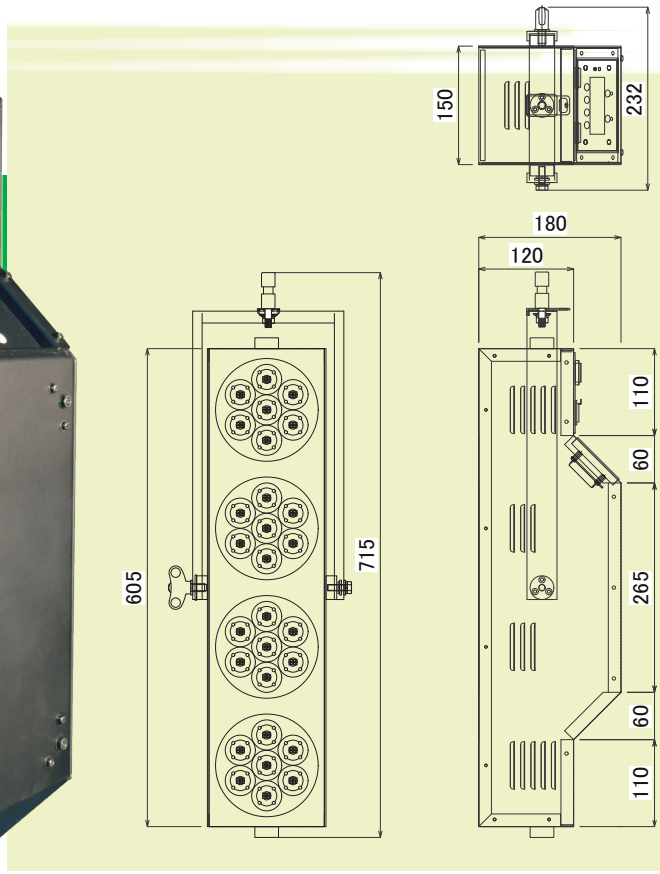

※非防滴仕様

■4灯Lumine-LED

サイズ	232×180×715mm
重量	7.3kg
光源	4in1チップ(R/G/B/W)×28
定格電圧	AC100～240V 50/60Hz
消費電力	約260VA
配光角度	12度
コントロール	DMX512
調光カーブ	3パターン(1.Linear/2.Slow+Flash/3.Slow+Bottom)
Delay Time	3パターン(0.25/0.60/0.00)

※非防滴仕様、パワーサプライ内蔵、アドレス個別設定可。

チャンネル数　4～24ch

- 4ch (R/G/B/W/)
- 5ch-A (R/G/B/W/Strobe)
- 5ch-B (Dimmer/R/G/B/W)
- 6ch (Dimmer/R/G/B/W/Strobe)
- 16ch (Dimmer/R/G/B/W/Strobe)
- 18ch (Dimmer/R/G/B/W/Strobe)
- 24ch (Dimmer/R/G/B/W/Strobe)

ENGINEER Lighting Inc.

株式会社エンジニア・ライティング

本　　社　〒154-0004 東京都世田谷区太子堂1-12-38-205　TEL03-3413-8441 / FAX03-3413-8466
川崎テクノベース　〒216-0005 川崎市宮前区土橋6-13-1　TEL044-862-6260 / FAX044-862-6288

www.el3.co.jp

レンタル、お問い合わせは、川崎テクノベースで承っております