dmXLAN node8gb　メニュー・フローチャート

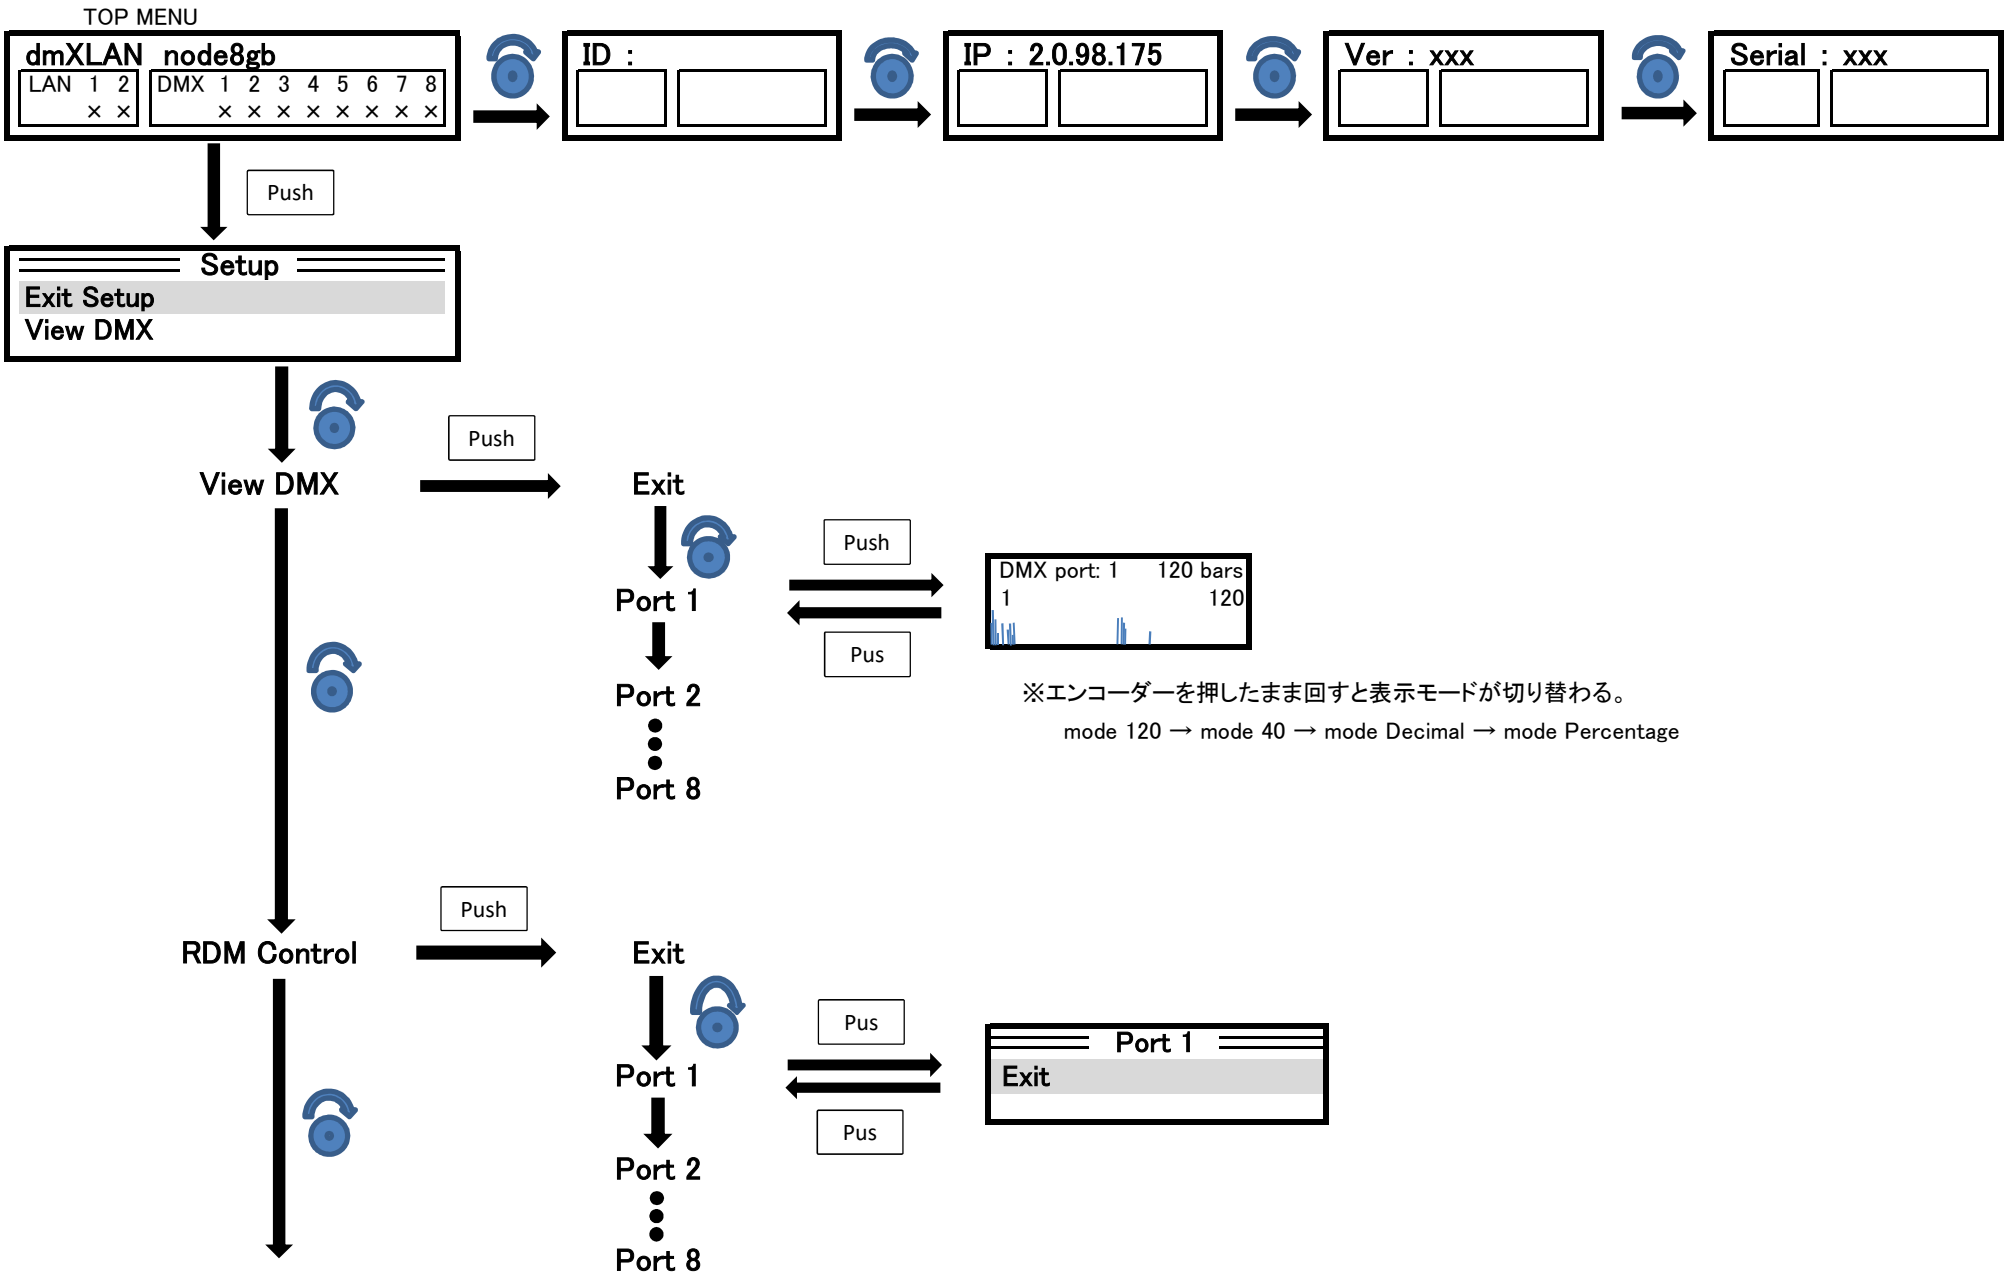

Engineer Lighting Inc.

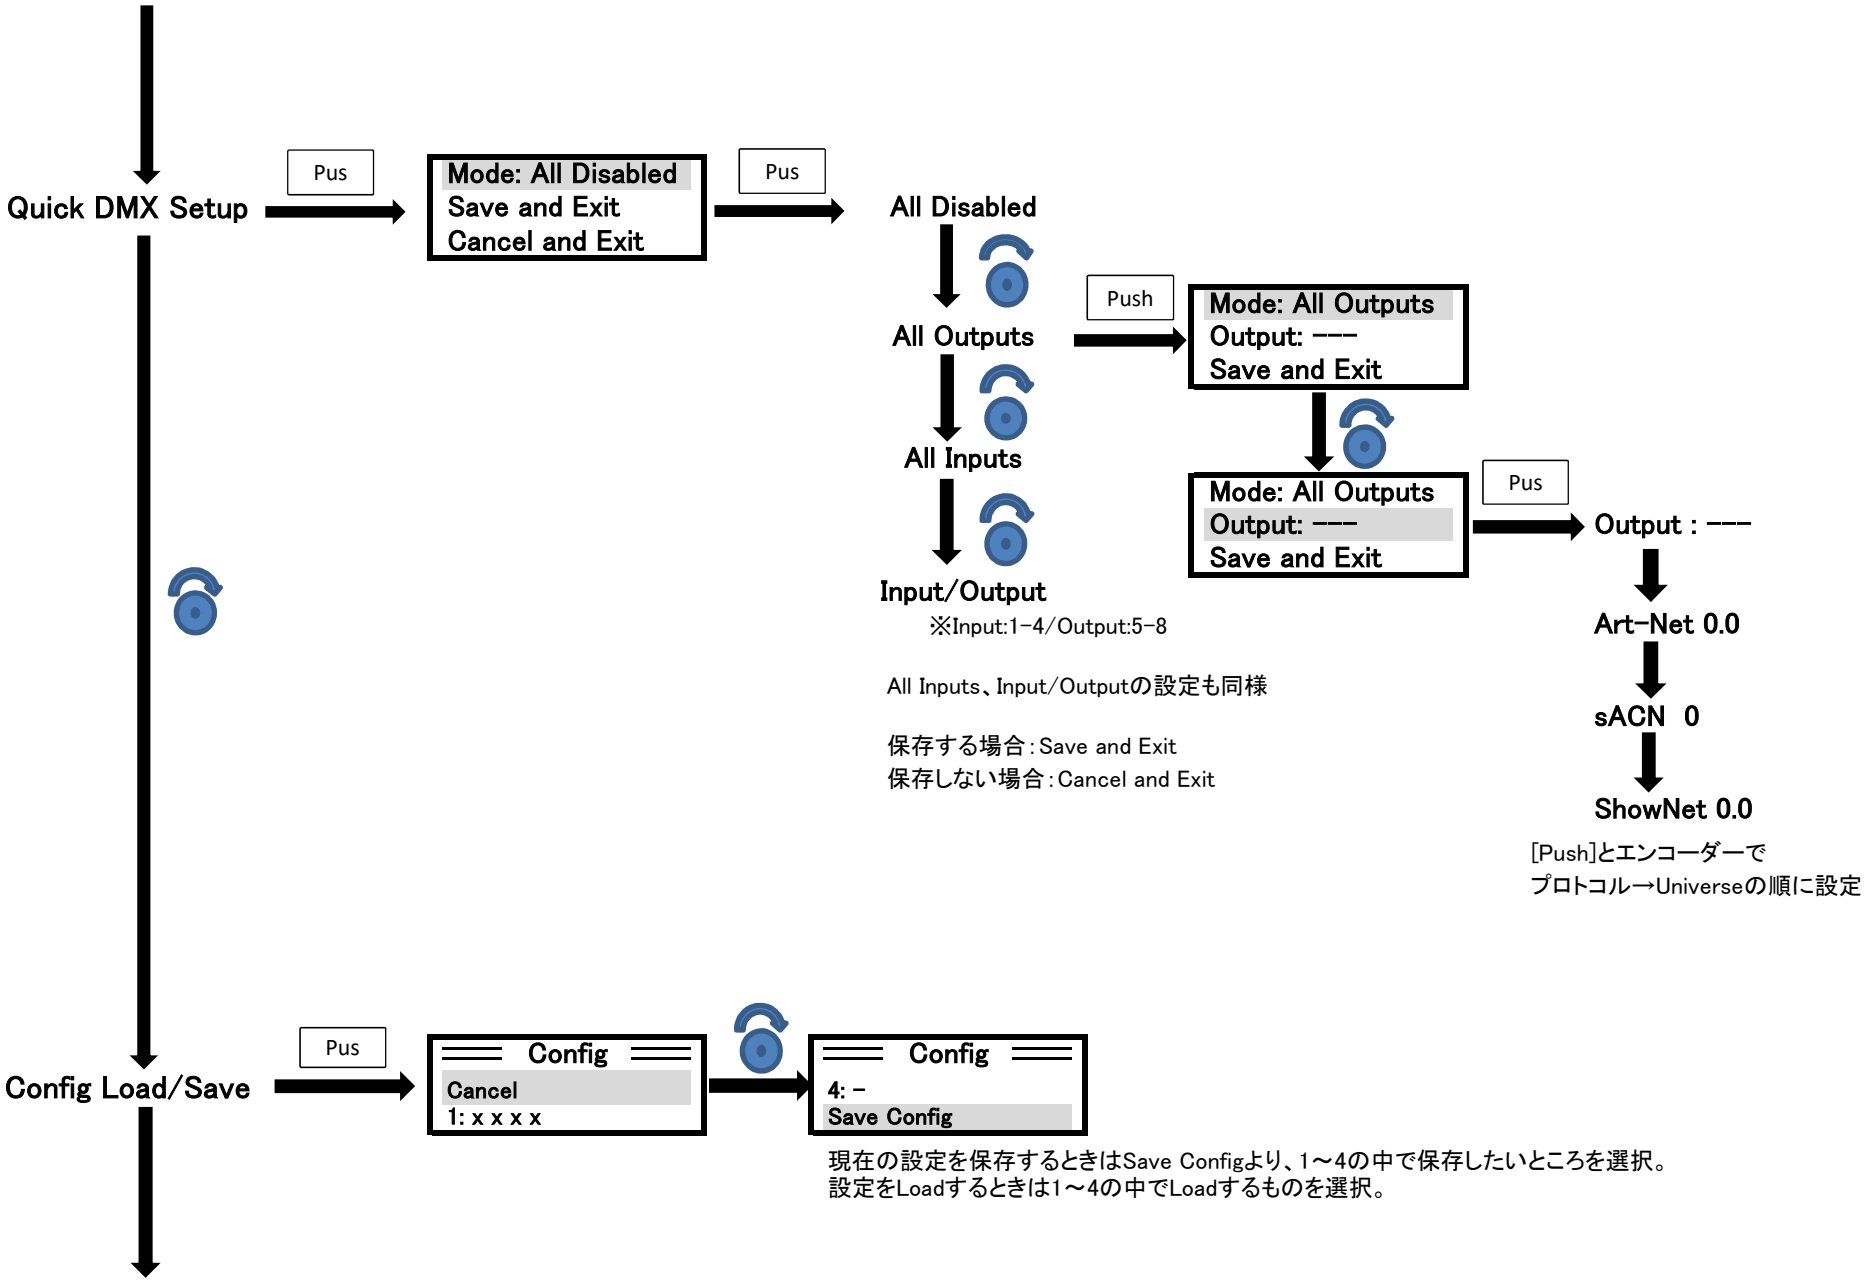
Quick DMX Setup
Pus
Mode: All Disabled
Save and Exit
Cancel and Exit
Pus
All Disabled
All Outputs
All Inputs
Input/Output
※Input:1-4/Output:5-8
All Inputs、Input/Outputの設定も同様
保存する場合：Save and Exit
保存しない場合：Cancel and Exit
Push
Mode: All Outputs
Output: ---
Save and Exit
Mode: All Outputs
Output: ---
Save and Exit
Pus
Output : ---
Art-Net 0.0
sACN 0
ShowNet 0.0
[Push]とエンコーダーで
プロトコル→Universeの順に設定
Config Load/Save
Pus
Config
Cancel
1: x x x x
Config
4: -
Save Config
現在の設定を保存するときはSave Configより、1～4の中で保存したいところを選択。
設定をLoadするときは1～4の中でLoadするものを選択。

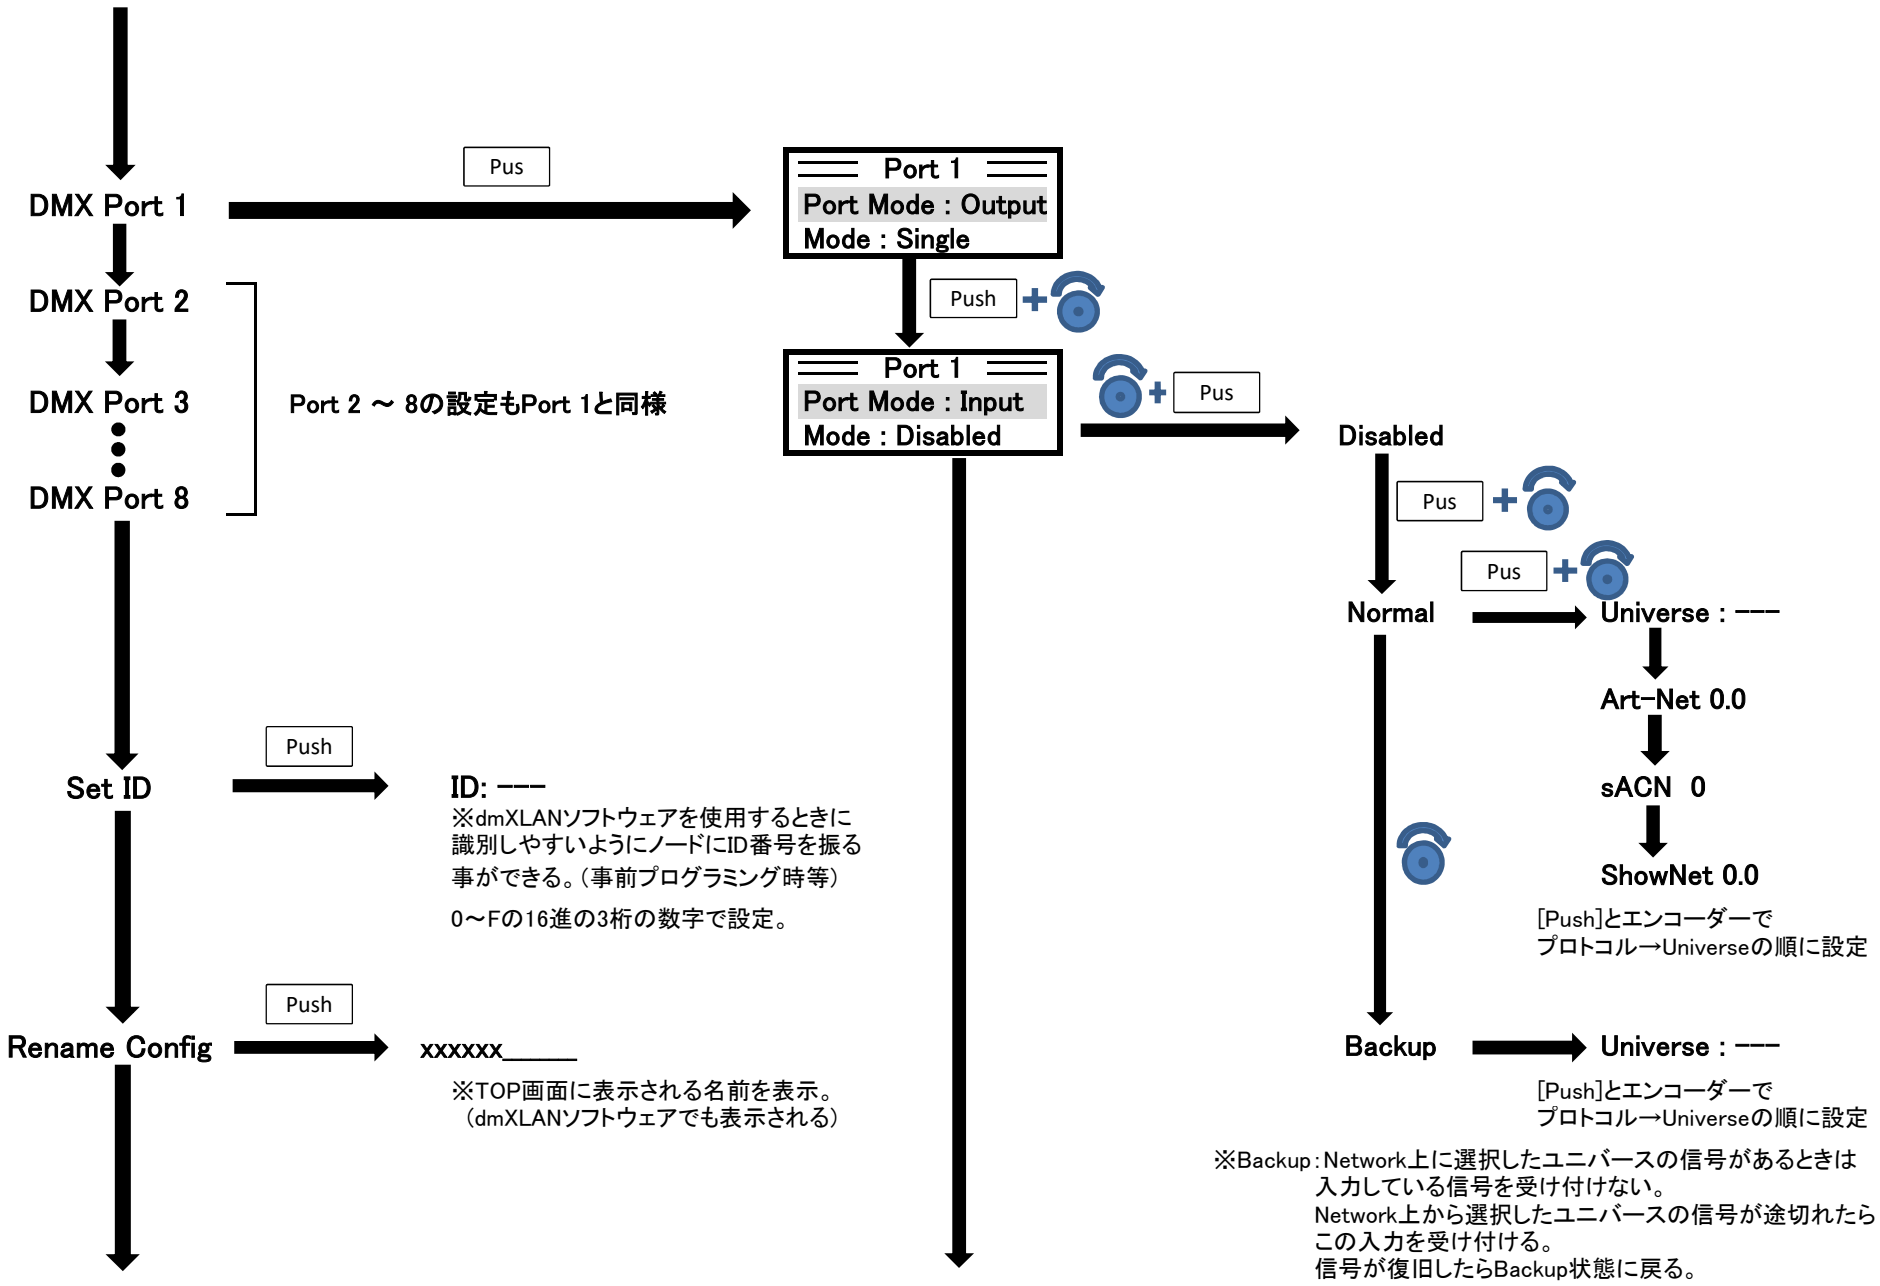
DMX Port 1
Pus
Port 1
Port Mode : Output
Mode : Single
DMX Port 2
Push
DMX Port 3
Port 1
Port Mode : Input
Mode : Disabled
Pus
Port 2 ～ 8の設定もPort 1と同様
DMX Port 8
Disabled
Pus
Pus
Normal
Universe : ---
Art-Net 0.0
Set ID
Push
ID: ---
※dmXLANソフトウェアを使用するときに
識別しやすいようにノードにID番号を振る
事ができる。(事前プログラミング時等)
0～Fの16進の3桁の数字で設定。
sACN 0
ShowNet 0.0
[Push]とエンコーダーで
プロトコル→Universeの順に設定
Push
Rename Config
xxxxxx_____
※TOP画面に表示される名前を表示。
(dmXLANソフトウェアでも表示される)
Backup
Universe : ---
[Push]とエンコーダーで
プロトコル→Universeの順に設定
※Backup：Network上に選択したユニバースの信号があるときは
入力している信号を受け付けない。
Network上から選択したユニバースの信号が途切れたら
この入力を受け付ける。
信号が復旧したらBackup状態に戻る。

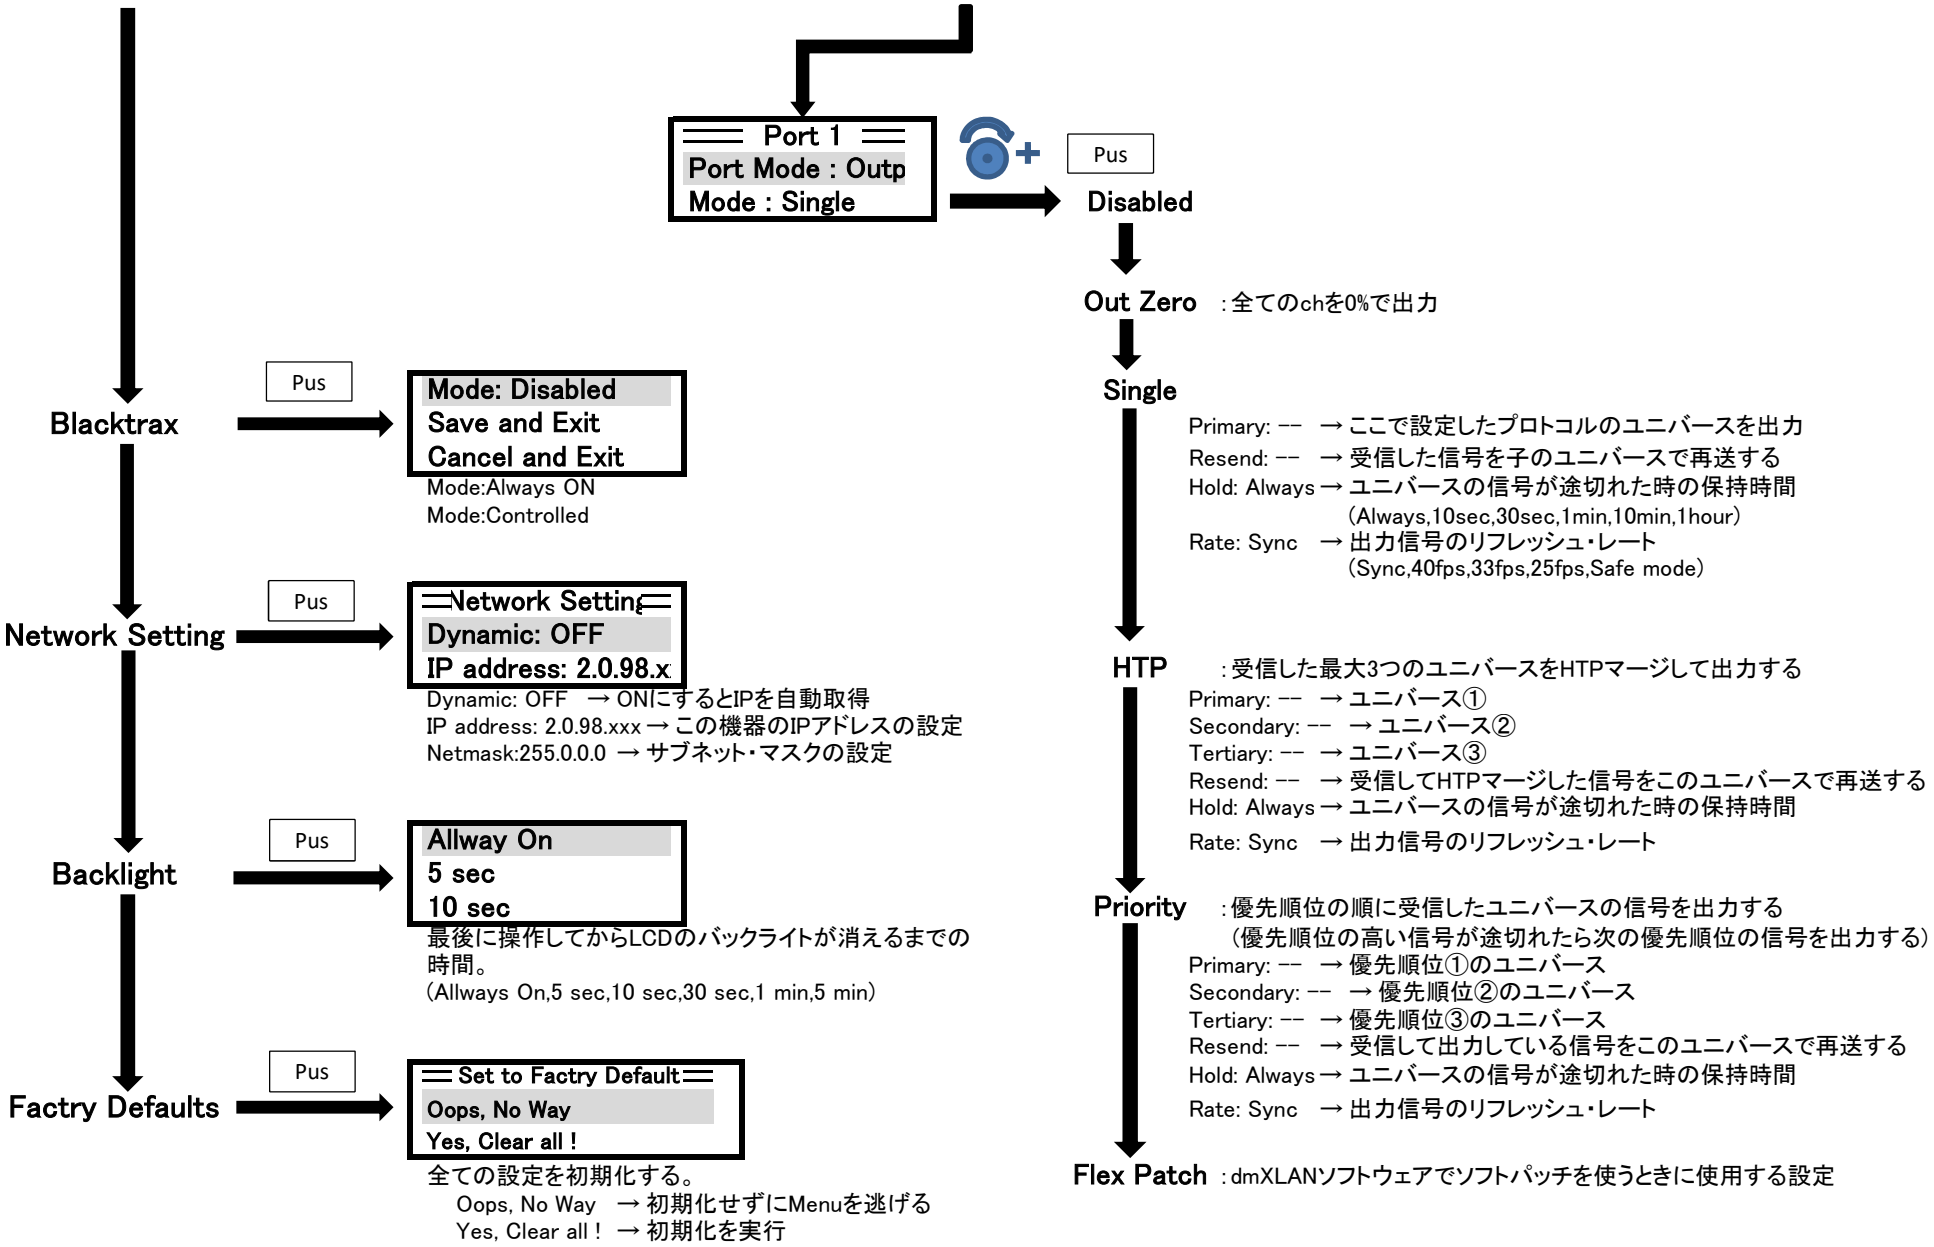
Port 1
Port Mode : Outp
Mode : Single
Pus
Disabled
Out Zero : 全てのchを0%で出力
Single
Primary: -- → ここで設定したプロトコルのユニバースを出力
Resend: -- → 受信した信号を子のユニバースで再送する
Hold: Always → ユニバースの信号が途切れた時の保持時間
(Always,10sec,30sec,1min,10min,1hour)
Rate: Sync → 出力信号のリフレッシュ・レート
(Sync,40fps,33fps,25fps,Safe mode)
HTP : 受信した最大3つのユニバースをHTPマージして出力する
Primary: -- → ユニバース①
Secondary: -- → ユニバース②
Tertiary: -- → ユニバース③
Resend: -- → 受信してHTPマージした信号をこのユニバースで再送する
Hold: Always → ユニバースの信号が途切れた時の保持時間
Rate: Sync → 出力信号のリフレッシュ・レート
Priority : 優先順位の順に受信したユニバースの信号を出力する
(優先順位の高い信号が途切れたら次の優先順位の信号を出力する)
Primary: -- → 優先順位①のユニバース
Secondary: -- → 優先順位②のユニバース
Tertiary: -- → 優先順位③のユニバース
Resend: -- → 受信して出力している信号をこのユニバースで再送する
Hold: Always → ユニバースの信号が途切れた時の保持時間
Rate: Sync → 出力信号のリフレッシュ・レート
Flex Patch : dmXLANソフトウェアでソフトパッチを使うときに使用する設定
Blacktrax
Pus
Mode: Disabled
Save and Exit
Cancel and Exit
Mode:Always ON
Mode:Controlled
Network Setting
Pus
Network Setting
Dynamic: OFF
IP address: 2.0.98.x
Dynamic: OFF → ONにするとIPを自動取得
IP address: 2.0.98.xxx → この機器のIPアドレスの設定
Netmask:255.0.0.0 → サブネット・マスクの設定
Backlight
Pus
Allway On
5 sec
10 sec
最後に操作してからLCDのバックライトが消えるまでの時間。
(Allways On,5 sec,10 sec,30 sec,1 min,5 min)
Factry Defaults
Pus
Set to Factry Default
Oops, No Way
Yes, Clear all !
全ての設定を初期化する。
Oops, No Way → 初期化せずにMenuを逃げる
Yes, Clear all ! → 初期化を実行