



EL Produced

# Hyper-LED60

コンパクト&ハイパワー




ENGINEER LIGHTING INC.  
[www.el3.co.jp](http://www.el3.co.jp)

# Hyper-LED60

(株) エンジニア・ライティングより、オリジナル LED スポット「Hyper-LED60」が登場しました！

Hyper-LED60 は、レッド・グリーン・ブルーに加え、アンバーとホワイトの 5 色の 3wLED を配したハイパワースポットライトです。従来にない軽量でコンパクトな全天候型は、あらゆるニーズに応えることが出来、なおかつ、高輝度 LED60 個の強力ビームを実現しました。調光（フェードイン／アウト）もスムーズで美しく、様々な場面で RGBAW カラーミキシングの威力を発揮します。

6 台まで制御可能な専用パワーサプライとケーブルが必要となります。

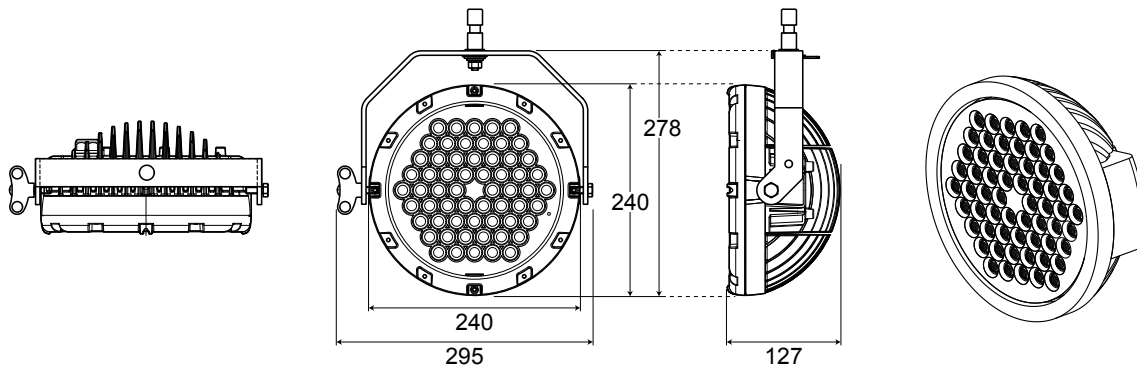

## Features

|           |                                                                                                                                            |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| メーカー      | エンジニア・ライティング                                                                                                                               |
| サイズ       | W240 × D127 × H240 mm (灯体・アームなし)                                                                                                           |
| 重量        | 4.6kg                                                                                                                                      |
| 材質        | アルミダイキャスト                                                                                                                                  |
| 光源        | 5色LED 60素子 (Philips Lumileds LUXEON Rebel)<br>レッド×18 (47.6w), グリーン×10 (24.7w), ブルー×14 (34.6w),<br>アンバー×6 (14.8w), ホワイト×12 (29.6w) 計 151.3W |
| カラー MIX   | 0 ~ 100% RGBAW カラーミキシング                                                                                                                    |
| DMX 使用 ch | 3 ~ 7ch (MODE 設定)                                                                                                                          |

## 専用パワーサプライ・6台制御


|        |                               |
|--------|-------------------------------|
| サイズ    | W280 × D300 × H160 mm         |
| 重量     | 11kg                          |
| 定格電源   | 100-200V ユニバーサル (50/60Hz)     |
| 消費電力   | 100V 160W / 200V 80W (1台あたり)  |
| コントロール | DMX512-A                      |
| コネクタ形状 | 電源: 20A C型 / 信号線: XLR5P       |
| 備考     | 灯体・パワーサプライ間は専用 7P DATA ケーブル使用 |

\*仕様は予告なく変更となる場合があります。

※灯体は防滴仕様



## System Diagram

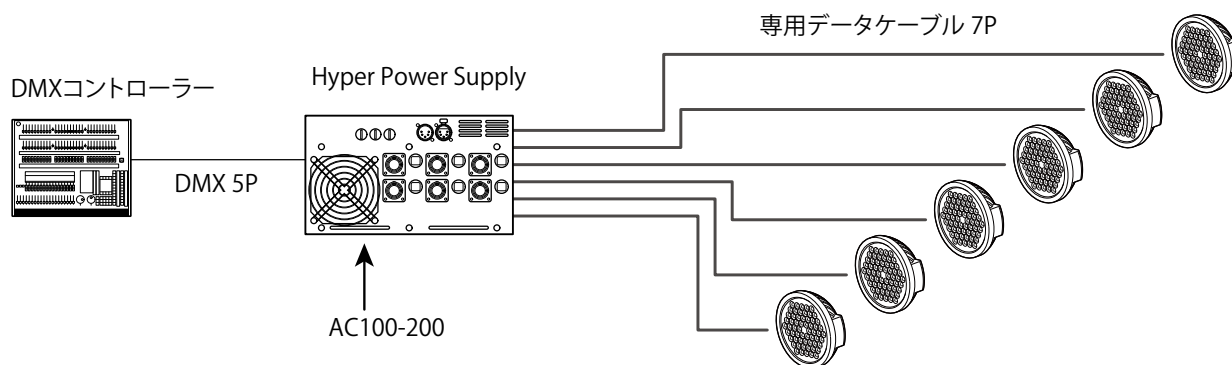

Produced&Rental

**ENGINEER LIGHTING INC.**

株式会社 エンジニア・ライティング 川崎テクノベース

〒216-0005 神奈川県川崎市宮前区土橋 6-13-1  
TEL 044-862-6260 (代) FAX 044-862-6288  
<http://www.el3.co.jp/>