
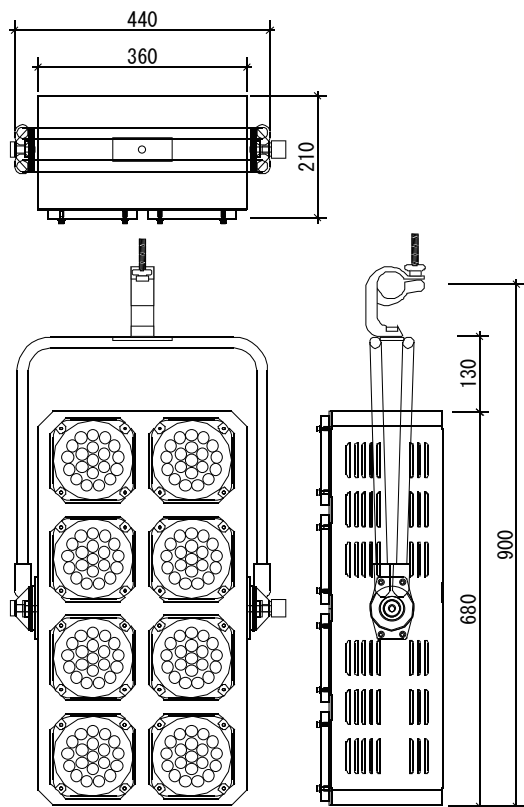
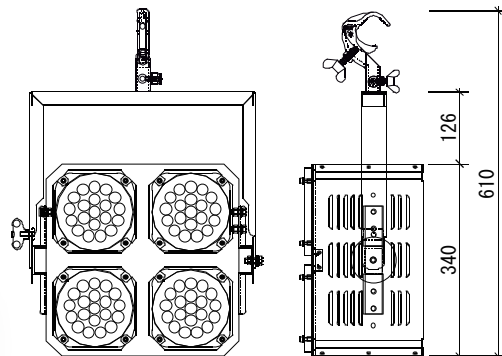


Hyper 4灯 ミニブル

Hyper 4灯ミニブル

メーカー	EL
サイズ	400×610×210mm
重量	13.2kg
光源	4in1チップLED (RGBW)
コネクタ	XLR5P IN/OUT 平行
定格電圧	AC100V～240V
消費電力	0.6kW
コントロール	DMX512 6ch/12ch/24ch
保護等級	IP65相当



Hyper 8灯 ミニブル

Hyper 8灯ミニブル

メーカー	EL
サイズ	440×900×210mm
重量	25kg
光源	4in1チップLED (RGBW)
コネクタ	XLR5P IN/OUT 平行
定格電圧	AC100V～240V
消費電力	1.2kW
コントロール	DMX512 6ch/24ch/48ch
保護等級	IP65相当

ENGINEER
Lighting Inc.

株式会社エンジニア・ライティング

本社 〒154-0004 東京都世田谷区太子堂1-12-38-205 TEL03-3413-8441 / FAX03-3413-8466
川崎テクノベース 〒216-0005 川崎市宮前区土橋6-13-1 TEL044-862-6260 / FAX044-862-6288

レンタル、お問い合わせは、川崎テクノベースで承っております