

TWISTER WASH

▶ 製品の特長

19ドット x 60W RGBW LED光源の採用より、同クラス製品の中でも群を抜く明るさと鮮明さを誇る次世代ビーム・ウォッシュライトです。平均50,000時間という長寿命と高効率設計により長時間の連続使用にも対応可能です。

ズーム角は4.5° から60° までワイドに対応し、静かで滑らかに変化するモーター駆動ズームを搭載。劇場、ステージから映像表現まで自然で美しい演出照明を可能にしました。加えて、色温度プリセット（2000K～8000K）や電子ストロボ、多様なディミングカーブを組み合わせることで表現の幅を広げ、更に洗練された演出を提供します。

ロック式電源コネクタを標準装備した保護等級IP65準拠で屋外でも安心して使用できます。本体サイズは430×280×514mm、重量23kgと扱いやすい設計ながら1,500Wの最大消費電力が迫力ある出力をキープ。放熱性能にも優れ、長時間の使用にも安定した運用を実現しました。



主な仕様



- 60W RGBW LED × 19個搭載
- 平均LED寿命：約50,000時間
- 入力電圧：AC 100-240V (50/60Hz)
- CRI：80以上
- ズーム範囲：4.5° ～60°
- 色温度：2000K ～ 8000K
- カラープリセット&マクロ搭載
- 電子ストロボおよび可変ディミングカーブ
- 16ビットディミング対応
- DMXチャンネル：20CH／90CH
- パン540° / チルト210°
- フルカラーLCDメニュー画面、180° 反転対応
- 制御：DMX512 / RDM / sACN / Artnet
- ロック式パワーケーブル (IP65)
- サイズ：430 × 280 × 514 mm
- 重量：23kg
- 保護等級：IP65



ILLUMINANCE

Min.Field angle 10°					Max.Field angle 61°				
F(lux)	145200	71500	24200	5973	F(lux)	5203	1936	629	198
									
Distance(m)	3	5	10	20	Distance(m)	3	5	10	20
Diameter(m)	Φ0.53	Φ0.7	Φ1.35	Φ2.4	Diameter(m)	Φ3.5	Φ5.5	Φ11.9	Φ23.42

DIMENSIONAL DRAWINGS

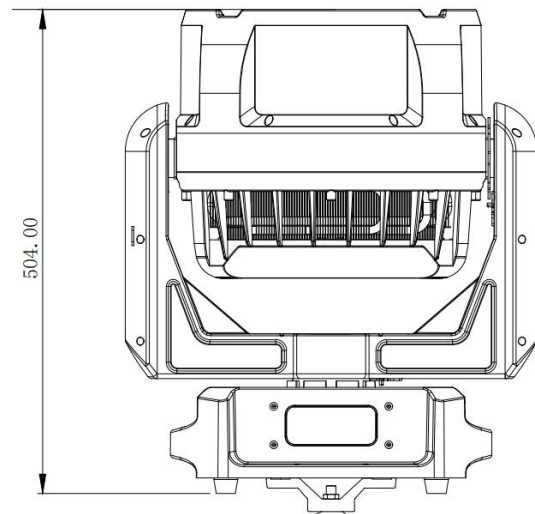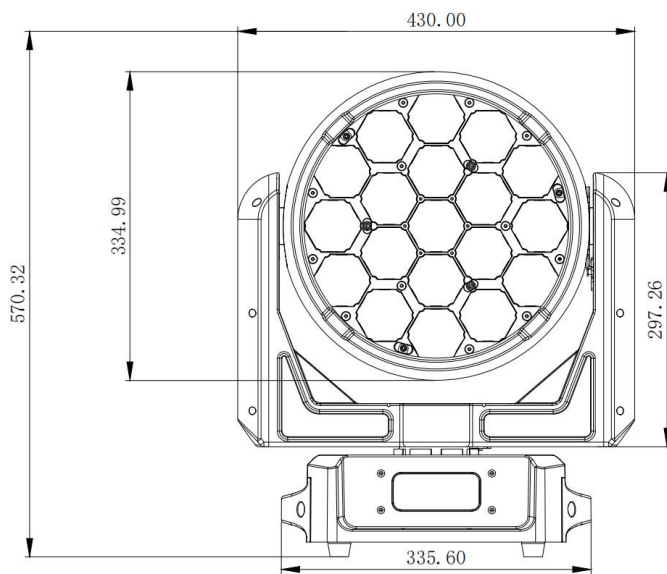

EFFECT

